SCHEMA DI INSTALLAZIONE
NEW COMPACT HYDROGEN SYSTEM FOR HEATING

IMPIANTI IDROGENO

PRESA DI ALIMENTAZIONE 220V

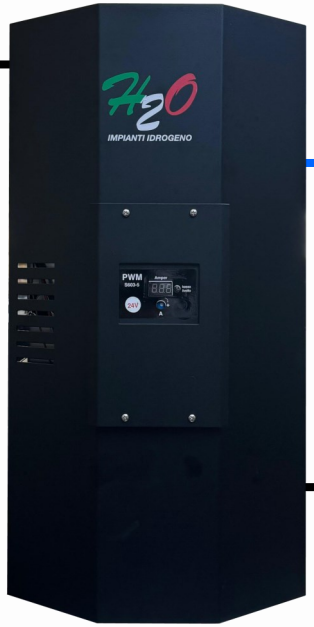

LE USCITE DEL FILTRO VANNO INVERTITE
IN = OUT VERSO L'ASPIRAZIONE DEL BRUCIATORE
O DELLA CALDAIA
OUT = IN VERSO IL GENERATORE

Tubazione in Poliuretano

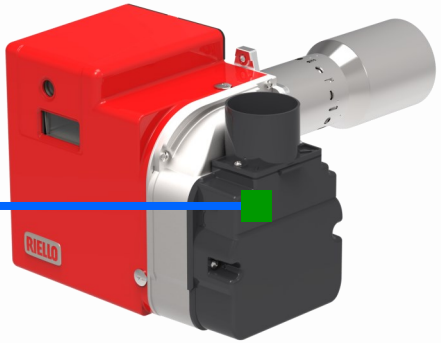

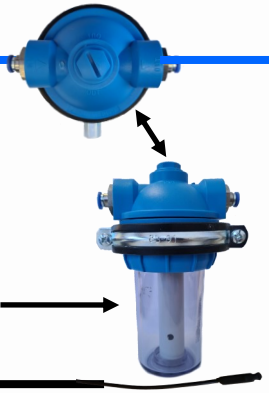

RIEPMPIRE CON ACQUA ARRIVANDO 2CM SOPRA AL FORO DELLA TUBAZIONE INTERNA

Sensore magnetico di partenza

1. **Collegare l'alimentazione ad una presa di corrente 220V.**
2. **Collegare l'ugello iniettore al condotto di aspirazione del bruciatore oppure raccordare in aspirazione senza forare il collettore.**
3. **Accendere il dispositivo, applicare il sensore magnetico di partenza all'elettrovalvola della caldaia tenendo conto delle polarità:**

   +(il dispostivo parte)
   - (il dispositivo non parte)

   nel caso "-" invertire il sensore per far partire la produzione passare alla taratura

NOTA BENE

In caso di problemi contattare la nostra assistenza . I Tecnici Forniranno assistenza online e telefonica per tutta la durata dell'installazione. Per maggiori informazioni e per i contatti visitare il nostro sito www.h2o-impianti-idrogeno.it

IMPIANTI IDROGENO

Taratura del Sensore Magnetico

Il sensore magnetico viene già tarato di fabbrica solo che ogni elettrovalvola ha la propria sensibilità, quindi se azionando il dispositivo senza posizionare il sensore magnetico sull'elettrovalvola, iniziasse la produzione in quel caso smontare il pannello posteriore del dispositivo dove troverete la centralina del sensore magnetico, girare trimmer in senso antiorario fino a che l'impianto non si spenga. Viceversa se l'impianto posizionato il sensore con la caldaia accesa non dovesse partire, girare in senso orario fino a che il dispositivo inizi la produzione.